


DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

"GERİ DÖNÜŞÜM YOLUYLA EL YAPIMI KÂĞIT ÜRETİMİ VE
SANATSAL UYGULAMALARI PROJESİ"

ÖZGÜN BASKI ATÖLYE KURULUMU ŞARTNAMESİ

İhale öncesi pres makinesini denemesi veya sunumunun yapılması
gerekliyor.

BÜYÜK GRAVÜR PRESİ

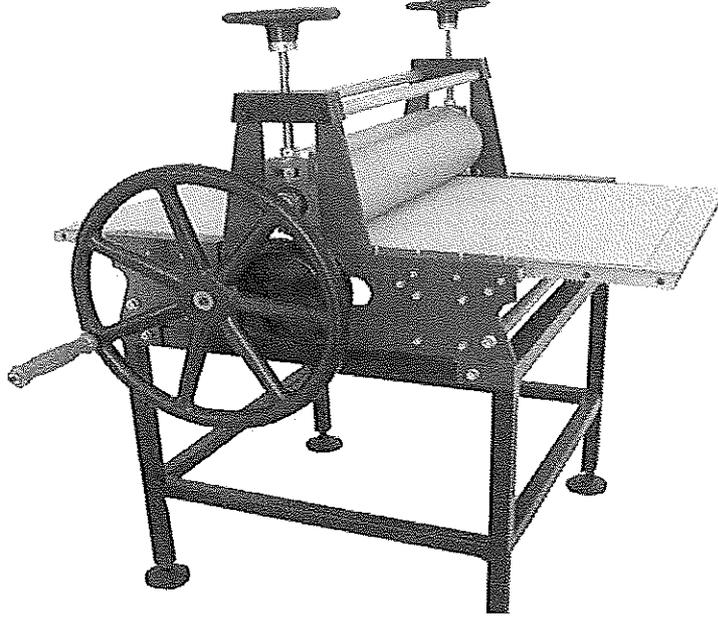

85x105x135cm (volan ve üst kupalar dahil)
Takribi ağırlık: 380 kg

TABLA:

Kompakt laminant

83,5x130 cm. 24mmlik Kompakt laminant tabla

Tabla hareketi: 25x25mm Kremayer dişli düzeni

Hareket mekanizması: Güç aktarma dişli düzeni

Ahşap çevirme kollu 55cmlik 45kg.lik döküm volan,

Çelik Platina Tabla Gövde

Üst tambur ayar volandları 15cm. çapta döküm,

gijon civata ile hareketli kızaklı rulmanlar,

Üst tambur; 18cm çapx24mm Etli çelik borudan imal, krom kaplama

Alt tambur; 11cm çap, Dolu çelik malzemeden imal, galvaniz kaplama

3mm Pleksi levha, 78x130cm 6mm Özel baskı keçesi, 6mm MDF tabla

30x30mmProfil, 30mmKöşebent, 50mmVidalı Ayaklı Sehpa,

Galvaniz kaplama, Fırın Boya

[Handwritten signature]


GRAVÜR BASKI KÜVETİ 1



60 x 80 x 12.5 cm
Asite dayanıklı plastikten

10


GRAVÜR BASKI KÜVETİ 2

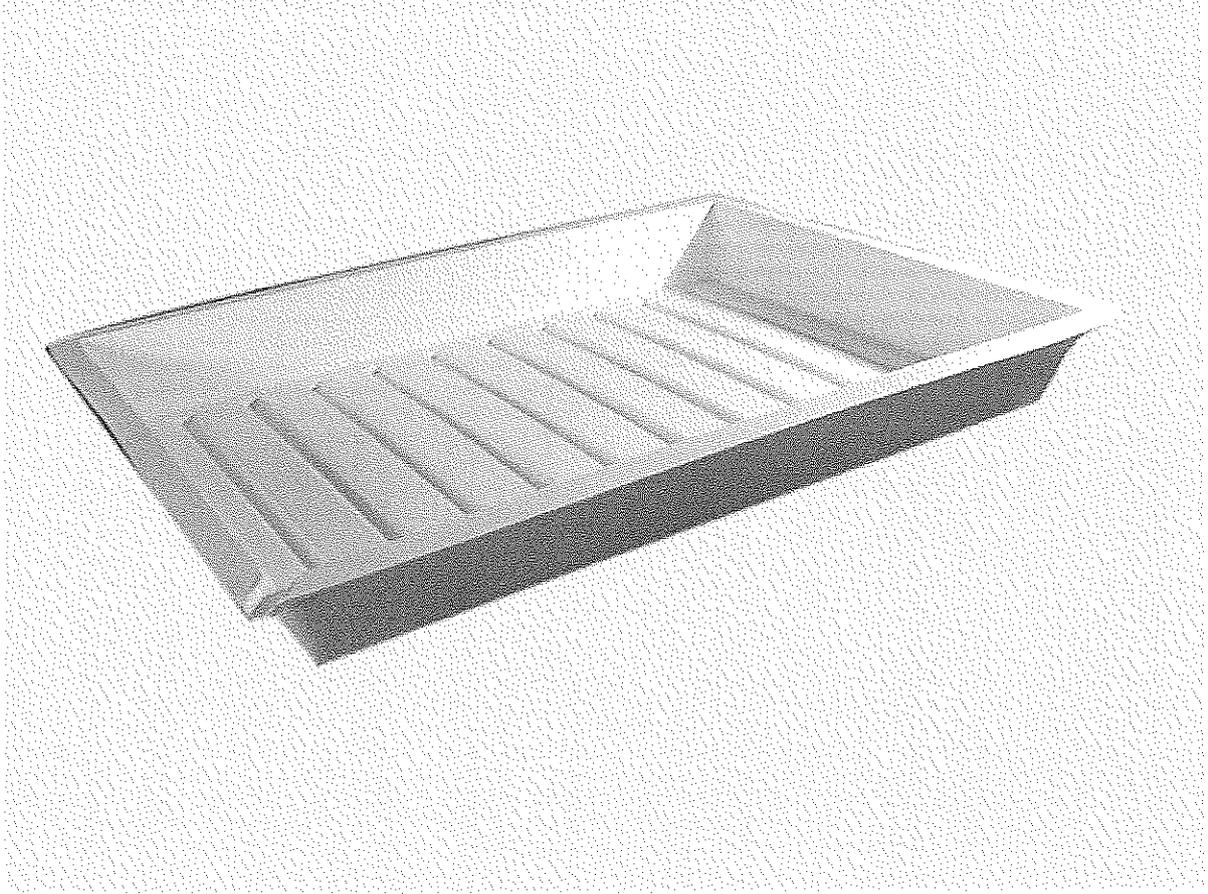

40 x 60 x 10 cm
Asite dayanıklı plastikten

AD

KURUTMA RAFI

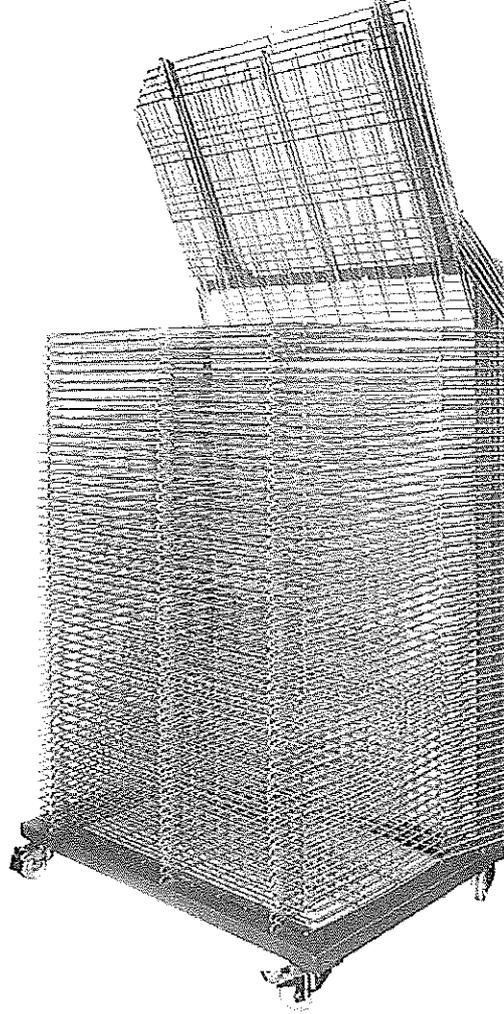

Dış ölçüler: 70x100x150 cm

Takribi ağırlık:100 kg

Raf Sayısı : 50 adet,20 mm aralıklı metal papuçlu

Gerginliği ayarlanabilir yaylar


Profil, Köşebent iskelet sistemi

Galvaniz kaplama, Fırın Boya

Döner lastik tekerli

K.D


RASPA TAKIMI

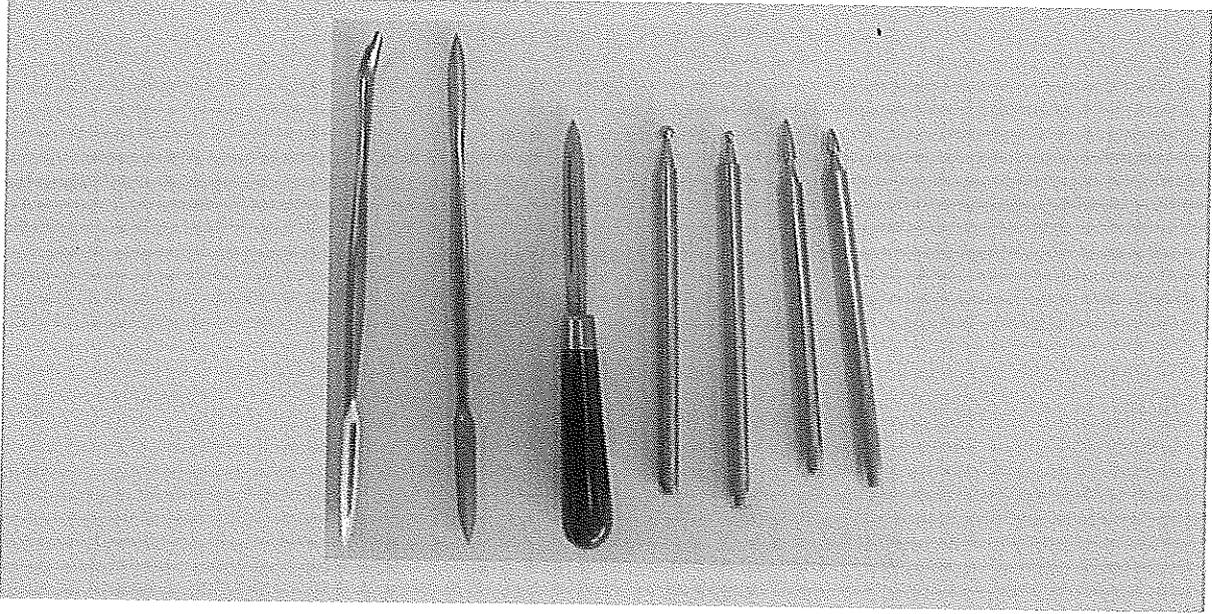

5'li sıyırıcı ve ezici
Çelikten imal

1 D


ÇELİK UÇ GRAVÜR TAKIMI

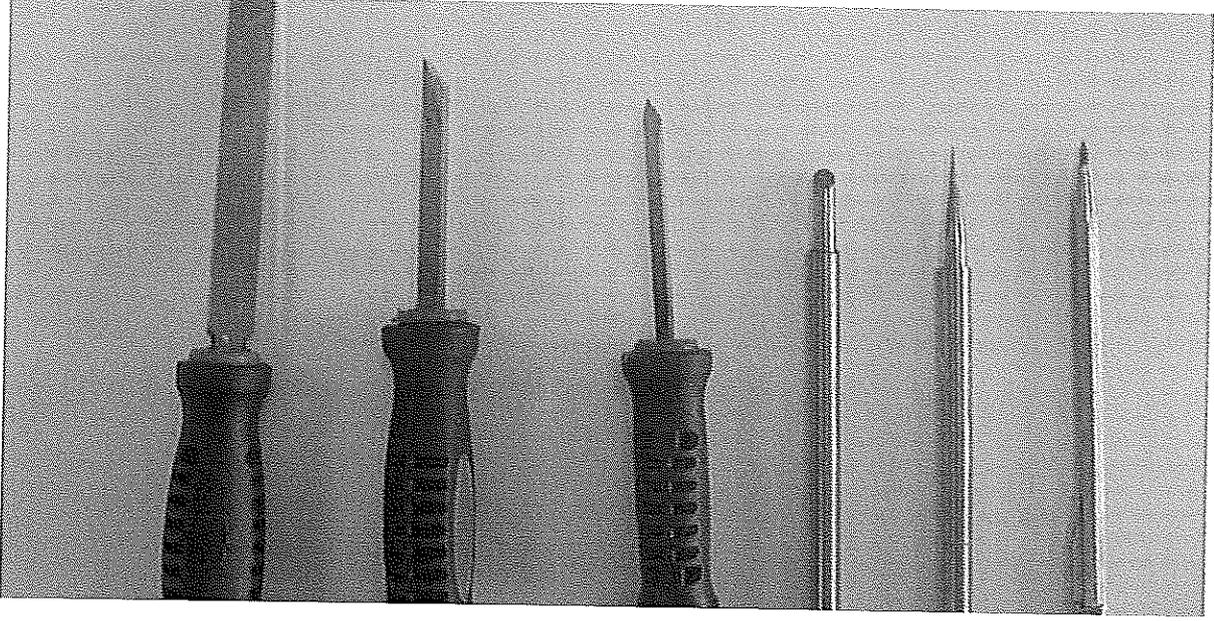

5'li hassas kesme ve elmas çizme uçları

1.5

5 CM MERDANE

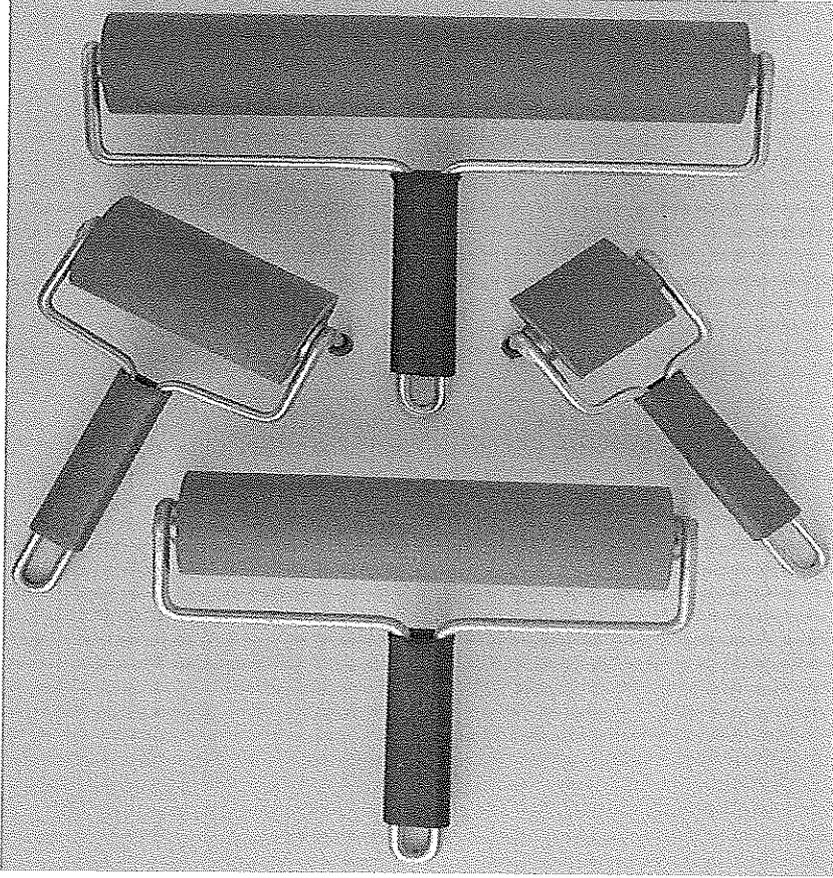

Metal apı: 16mm

Dıř ap: 50mm

Boylar: 50mm

35-40 řor sertlikte boya ve kimyasallara dayanıklı zel kauuktan imal,

Ortadan tek tutma saplı yay elięinden imal,

Metal aksamlar galvaniz kaplama,


Tařlanarak tamir edilebilir, demonte

Plastik tutuma saplı, deęiřebilir polyamid yataklı

Portatif bir yn ayaklı

1. D

10CM MERDANE

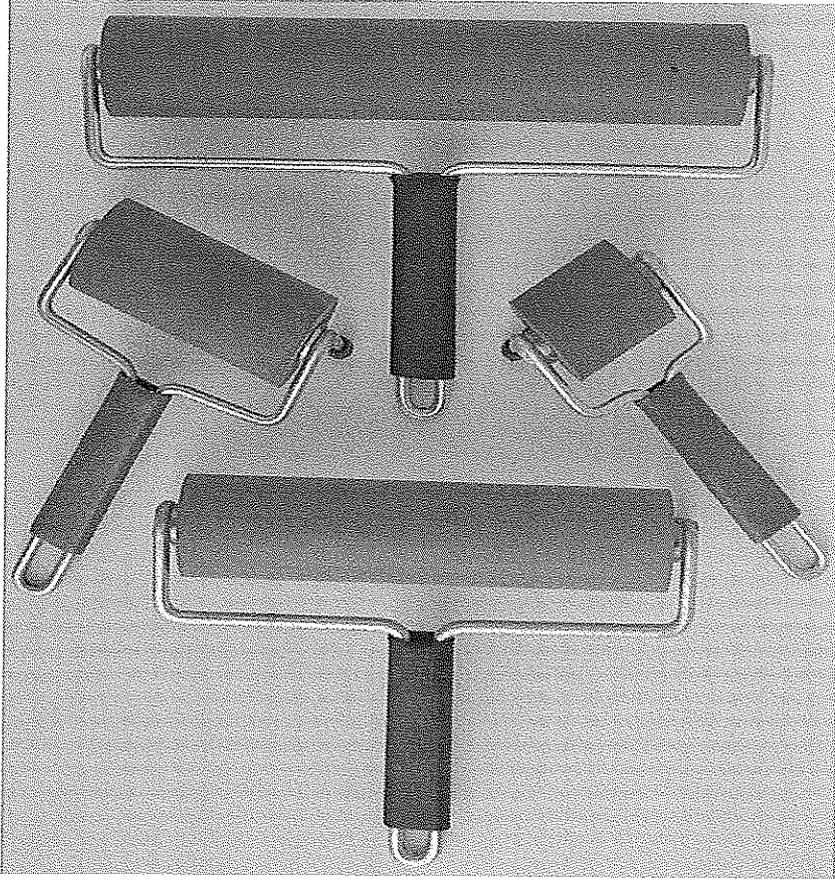

Metal apı: 16mm

Dıř ap: 50mm

Boylar: 100mm

35-40 Őor sertlikte boya ve kimyasallara dayanıklı zel kauuktan imal,

Ortadan tek tutma saplı yay elięinden imal,

Metal aksamlar galvaniz kaplama,


Tařlanarak tamir edilebilir, demonte

Plastik tutuma saplı, deęiřebilir polyamid yataklı

Portatif bir yn ayaklı

1-1

20 CM MERDANE

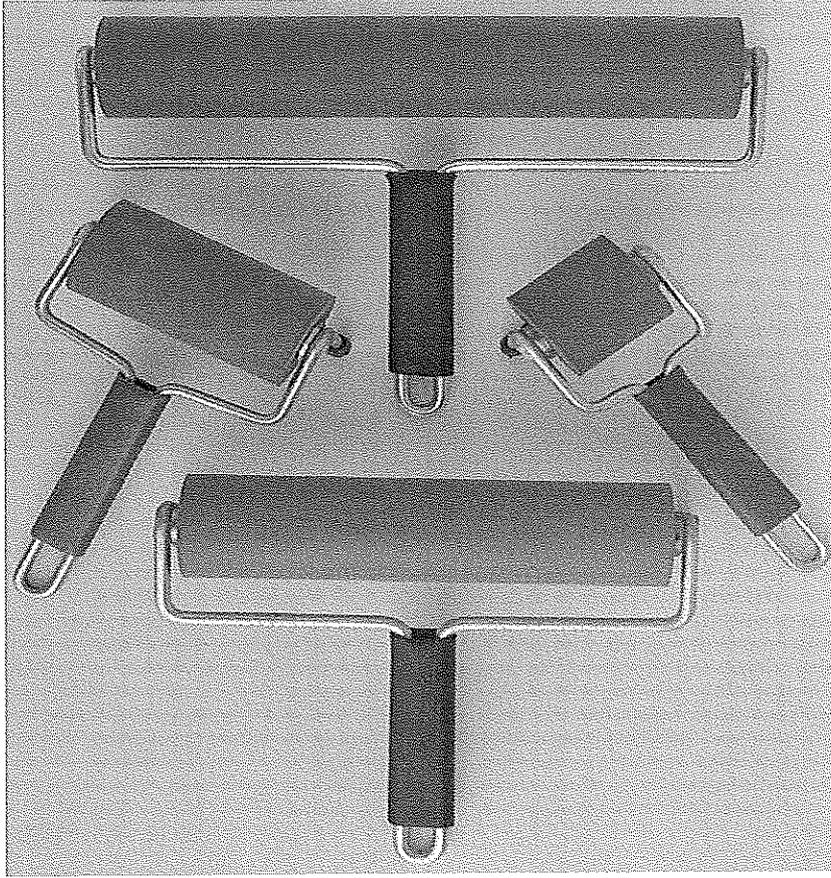

Metal çapı: 16mm


Dış çap: 50mm

Boylar: 200mm

35-40 Şor sertlikte boya ve kimyasallara dayanıklı özel kauçuktan imal,
Ortadan tek tutma saplı yay çeliğinden imal,
Metal aksamlar galvaniz kaplama,
Taşlanarak tamir edilebilir, demonte
Plastik tutuma saplı, değişebilir polyamid yataklı
Portatif bir yönü ayaklı

1 6

32CM ÇİFT KOLLU MERDANELER

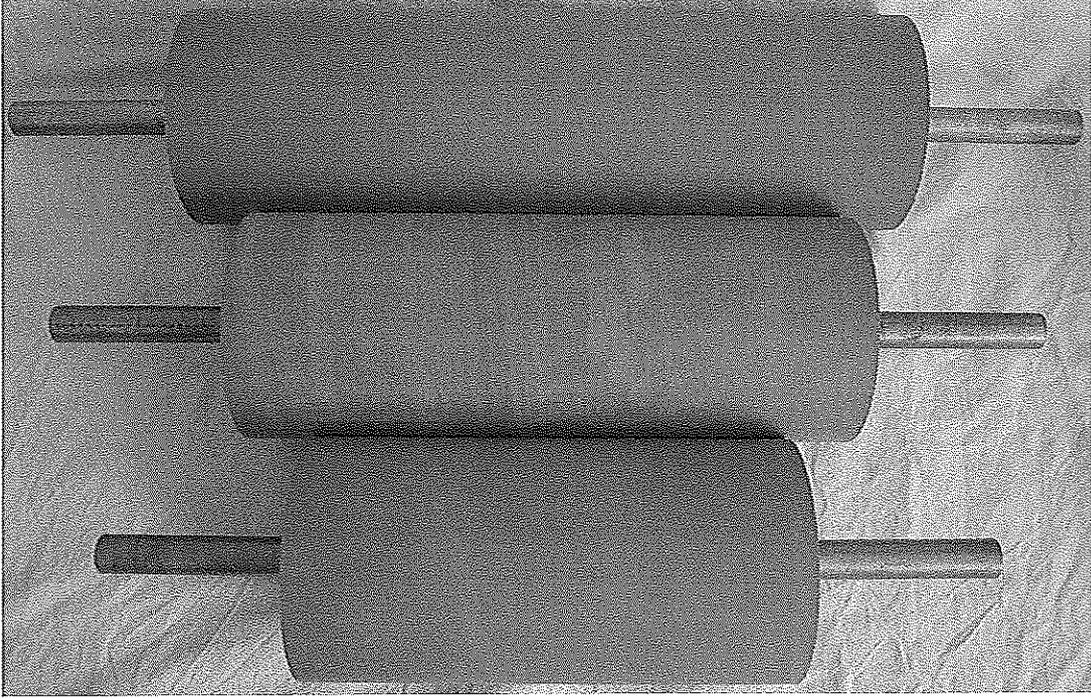

Metal çapı : 14cm


Dış çap: 16cm

Boylar: 32cm

45-50 şor sertlikte boya ve kimyasallara dayanıklı özel
kauçuktan imal,
Hafif metal borudan imal,
Taşlanarak tamir edilebilir,
Plastik tutma saplı,
Seyyar nikelaj kaplama taşıma ayaklı

1. D

42 CM ÇİFT KOLLU MERDANELER

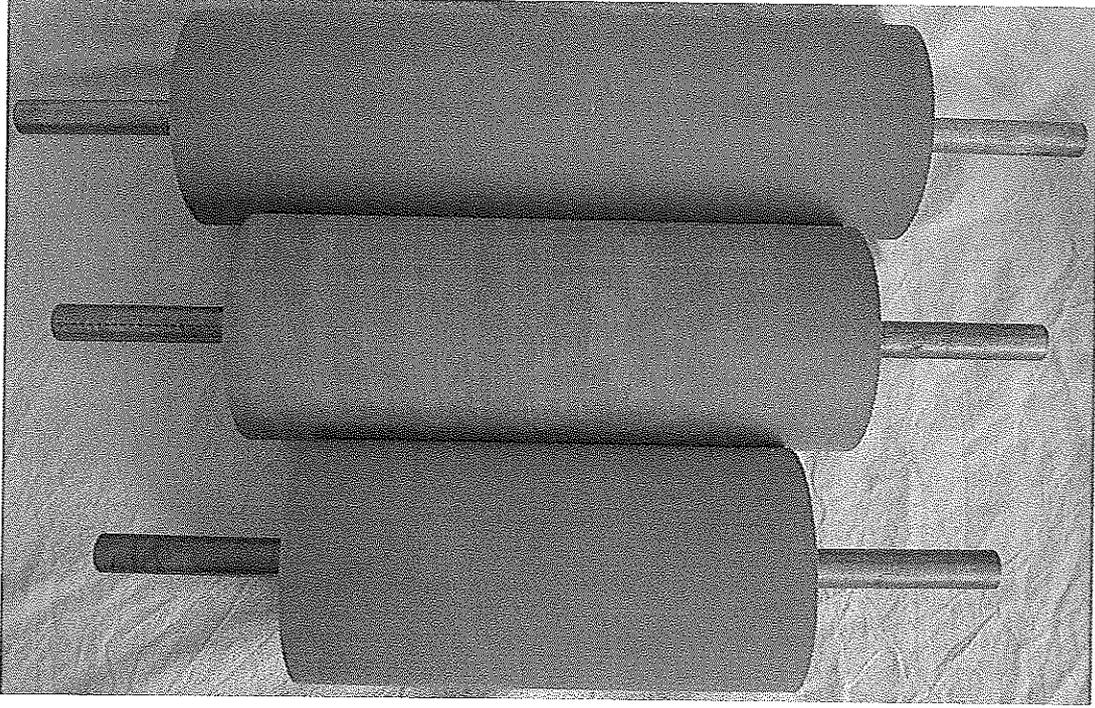

Metal apı : 14cm


Dıř ap: 16cm

Boylar: 42cm

45-50 řor sertlikte boya ve kimyasallara dayanıklı zel
kauuktan imal,
Hafif metal borudan imal,
Tařlanarak tamir edilebilir,
Plastik tutma saplı,
Seyyar nikelaj kaplama tařıma ayaklı

1. D

52 CM ÇİFT KOLLU MERDANELER

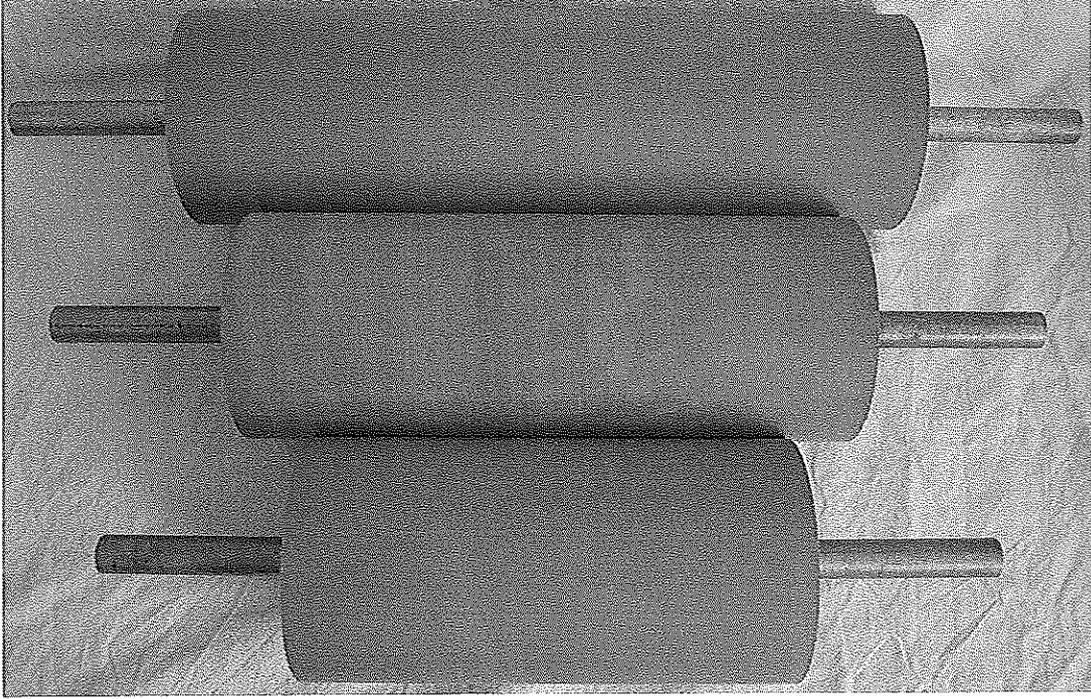

Metal çapı : 14cm


Dış çap: 16cm

Boylar: 52cm

45-50 şor sertlikte boya ve kimyasallara dayanıklı özel
kauçuktan imal,
Hafif metal borudan imal,
Taşlanarak tamir edilebilir,
Plastik tutma saplı,
Seyyar nikelaj kaplama taşıma ayaklı

1.7


BASKI KEÇESİ 4MM

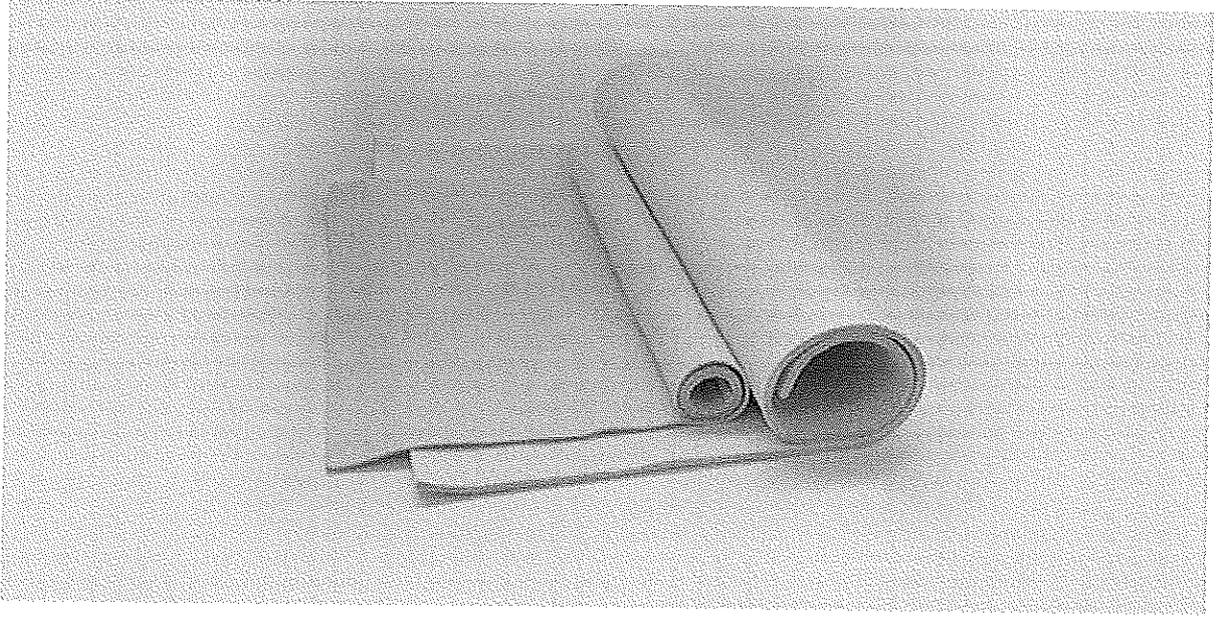

77 X 120 beyaz yün keçe

77

BASKI KEÇESİ 6MM

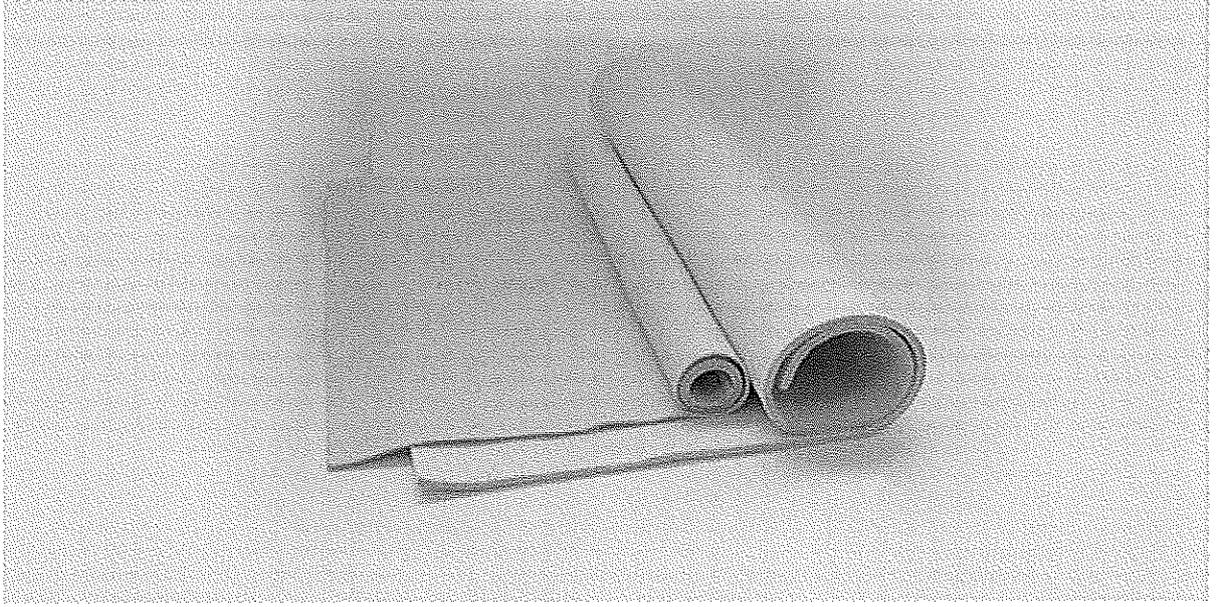

77 x 120 cm Beyaz yün keçe

1.1

GRAVÜR OYMA SETİ



Uyumlu güç girişi 130 W
Voltaj 230 V
Ağırlık 0.55 kg
Uzunluk 19 cm
Derinlik 5 cm
Devir ayarları 10000-33000 dev/dak
Hız Ayarı değişken
Ses basıncı 77.4 dB(A)
Ses gücü 88.4 dB(A)
Titreşim 2.4 - 5.4 m/s²
Oyma uçları ile beraber

1 D